

Muratec

Termékismertető

MFX-2725, MFX-2700
MFX-2225, MFX-2200



GEMSYS[®]

Gemsys Europe Kft
1147 Budapest, Gervay u. 92.
Tel:222-32-36
e-mail:info@gemsys.hu



Muratec

MFX 2725

MÁSOLÓ

RADF 50 Lap (A5-A3, 52-105 g/m²)
 Duplexes eredeti lapbehúzó
 Felbontás 600 x 600 dpi
 Zoom optika 25-400% (FBS, 1% lépték)
 FCOT (Első másolat) 5.6 mp*

NYOMTATÓ

Nyomatás alapban: GDI, Option: PCL6/5e
 Felbontás 600 x 600 dpi
 Operációs rendszer Windows 98(ethernet only),
 98SE, ME, NT4.0(ethernet opció), 2000, XP, Server200 (hálózati opcióval)*2, Vista


SZKENNER

Szkenner sebesség: 0.8 mp/lap
 Szkenner Interface alap: TWAIN, Opció Ethernet
 Duplex szkenner Alapban
 Felbontás 600 / 300 / 200 dpi
 Szkenner formátum: TIFF, PDF
 Opció: Szkenelés e-mailbe - OfficeBridge
 Opció: Szkenelés PC-re-OfficeBridge

FAX

Modem sebesség: 33.6 Kbps
 Átviteli sebesség: 2 mp
 Memória 64 MB (4,665 A4 Lap)*3
 Memória tárolás 72 óra
 Címtár 200 faxeszám
 Csoport hívás: 32 Csoport
 Körüzenet: 230 cím

- A3 Max. Másolás/Nyomatás mérete
- 27 lap/perc
- 20 lap/perc duplexben
- LED
- Üveglap
- 1,000 lap alapkiépítésben (A5-A3, 60-90 g/m²)
- 100 lap bypass (A6-A3, 60-120 g/m²) Max.: 4 x 500 Lap
- 15 mp. Felfűtési idő
- LCD és Érintő Display
- Költségfigyelés

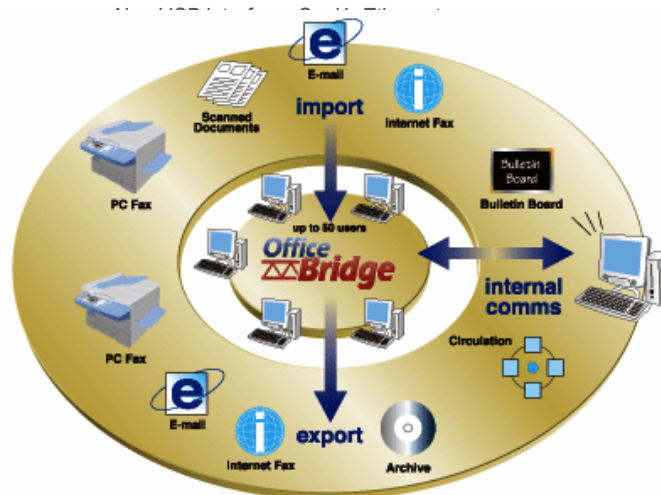

- Hálózati nyomtatás
- Szkenelés PC-re
- Szkenelés e-mail-be
- Hálózati PC-Fax
- Fax továbbítás
- 2,000 cím tárolás
- LDAP megfelelés
- Workflow Management

* 1 FBS-ből és 1.kazettából

*2 Segédfunkció (InfoMonitor etc)nem támogatott.

*3 ITU-T Teszt Dok. 1 normál felbontással



Muratec

MFX 2700

MÁSOLÓ

ADF 50 Lap (A5-A3, 52-105 g/m²)
 Felbontás 600 x 600 dpi
 Zoom optika 25-400% (FBS, 1% lépték)

FCOT (Első másolat) 5.6 mp*

NYOMTATÓ

Nyomtatás alapban: GDI, Option: PCL6/5e
 Felbontás 600 x 600 dpi
 Operációs rendszer Windows 98(ethernet only),
 98SE, ME, NT4.0(ethernet opció), 2000, XP, Server200 (hálózati opcióval)*2, Vista

SZKENNER

Szkenner sebesség: 0.8 mp/lap
 Szkenner interface Alap: TWAIN, Opció Ethernet
 Felbontás 600 / 300 / 200 dpi
 Szkenner formátum: TIFF, PDF
 Opció:Szkenelés e-mailbel - OfficeBridge
 Opció:Szkenelés PC-re-OfficeBridge

FAX

Modem sebesség: 33.6 Kbps
 Átviteli sebesség: 2 mp
 Memória 64 MB (4,665 A4 Lap)*3
 Memória tárolás 72 óra
 Címtár 200 faxszám
 Csoport hívás: 32 Csoport
 Körüzenet: 230 cím

- A3 Max. Másolás/Nyomtatás mérete
- 27 lap/perc
- 20 lap/perc duplexben
- LED
- Üveglap
- 1,000 lap alapkiépítésben (A5-A3, 60-90 g/m²)
- 100 lap bypass (A6-A3, 60-120 g/m²) Max.: 4 x 500 Lap
- 15 mp. Felfűtési idő
- LCD és Érintő Display
- Költségfigyelés
- Alap USB interface, Opció: Ethernet
- Hangos üzenet



- Hálózati nyomtatás
- Szkenelés PC-re
- Szkenelés E-Mail-be
- Hálózati PC-Fax
- Fax továbbítás
- 2,000 cím tárolás
- LDAP megfelelés
- Workflow Management

* 1 FBS-ből és 1.kazettából

*2 Segédfunkció (InfoMonitor etc)nem támogatott.

*3 ILLU Tezt Dek. 1.nemél felbontással



Muratec

MFX 2225

MÁSOLÓ

ADF 50 Lap (A5-A3, 52-105 g/m²)
Eredeti lapbehúzó
Felbontás 600 x 600 dpi
Zoom optika 25-400% (FBS, 1% lépték)
FCOT (Első másolat) 5.6 mp*

NYOMTATÓ

Nyomatás alapban: GDI, Option: PCL6/5e
Felbontás 600 x 600 dpi
Operációs rendszer Windows 98(ethernet
only),
98SE, ME, NT4.0(ethernet
opció), 2000, XP, Server200
(hálózati opcióval)*2, Vista

SZKENNER

Szkenner sebesség: 0.8 mp/lap
Szkenner Interface alap: TWAIN, Opció Ethernet
Felbontás 600 / 300 / 200 dpi
Szkenner formátum: TIFF, PDF
Opció:Szkennelés e-mailbe - OfficeBridge
Opció:Szkennelés PC-re-OfficeBridge

FAX

Modem sebesség: 33.6 Kbps
Átviteli sebesség: 2 mp
Memória 64 MB (4,665 A4 Lap)*3
Memória tárolás 72 óra
Címtár 200 faxszám
Csoport hívás: 32 Csoport
Körüzenet: 230 cím

- A3 Max. Másolás/Nyomatás mérete
- 22 lap/perc
- 18 lap/perc duplexben
- LED
- Üveglap
- 500 lap alapképzésben
(A5-A3, 60-90 g/m²)
- 100 lap bypass (A6-A3, 60-120 g/m²) Max.: 4 x
500 Lap
- 15 mp. Felfűtési idő
- LCD és Érintő Display
- Költségfigyelés
- Alap USB interface, Opció: Ethernet
Hangos üzenet



- Hálózati nyomtatás
- Szkennelés PC-re
- Szkennelés e-mail-be
- Hálózati PC-Fax
- Fax továbbítás
- 2,000 cím tárolás
- LDAP megfelelés
- Workflow Management

* 1 FBS-ből és 1.kazettából

*2 Segédfunkció (InfoMonitor etc)nem támogatott.

*3 ITU-T Teszt Dok. 1 normál felbontással



Muratec

MFX 2200

MÁSOLÓ

RADF 50 Lap (A5-A3, 52-105 g/m²)
Duplexes eredeti lapbehúzó
Felbontás 600 x 600 dpi
Zoom optika 25-400% (FBS, 1% lépték)
FCOT (Első másolat) 5.6 mp*

NYOMTATÓ

Nyomtatás alapban: GDI, Option: PCL6/5e
Felbontás 600 x 600 dpi
Operációs rendszer Windows 98(ethernet
only),
98SE, ME, NT4.0(ethernet
opció), 2000, XP, Server2000
(hálózati opcióval)*2, Vista

SZKENNER

Szkenner sebesség: 0.8 mp/lap
Szkenner Interface alap: TWAIN, Opció Ethernet
Duplex szkenner Alapban
Felbontás 600 / 300 / 200 dpi
Szkenner formátum: TIFF, PDF
Opció:Szkennelés e-mailbe - OfficeBridge
Opció:Szkennelés PC-re-OfficeBridge

FAX

Modem sebesség: 33.6 Kbps
Átviteli sebesség: 2 mp
Memória 64 MB (4,665 A4 Lap)*3
Memória tárolás 72 óra
Címtár 200 faxszám
Csoport hívás: 32 Csoport
Körüzenet: 230 cím

- A3 Max. Másolás/Nyomtatás mérete
- 22 lap/perc
- 18 lap/perc duplexben
- LED
- Üveglap
- 500 lap alapképzítésben
(A5-A3, 60-90 g/m²)
100 lap bypass (A6-A3, 60-120 g/m²) Max.: 4 x
500 Lap
- 15 mp. Felfűtési idő
- LCD és Érintő Display
- Költségfigyelés
- Alap USB interface, Opció: Ethernet
Hangos üzenet

Office
Bridge

- Hálózati nyomtatás
- Szkennelés PC-re
- Szkennelés e-mail-be
- Hálózati PC-Fax
- Fax továbbítás
- 2,000 cím tárolás
- LDAP megfelelés
- Workflow Management

* 1 FBS-ből és 1.kazettából

*2 Segédfunkció (InfoMonitor etc)nem támogatott.

*3 ITU-T Teszt Dok. 1 normál felbontással

DIVISION PROFILE

*An introduction
to the communication
equipment division*

GEMSYS[®]

Gemsys Europe Kft
1147 Budapest, Gervay u. 92.
Tel:222-32-36
e-mail:info@gemsys.hu

